

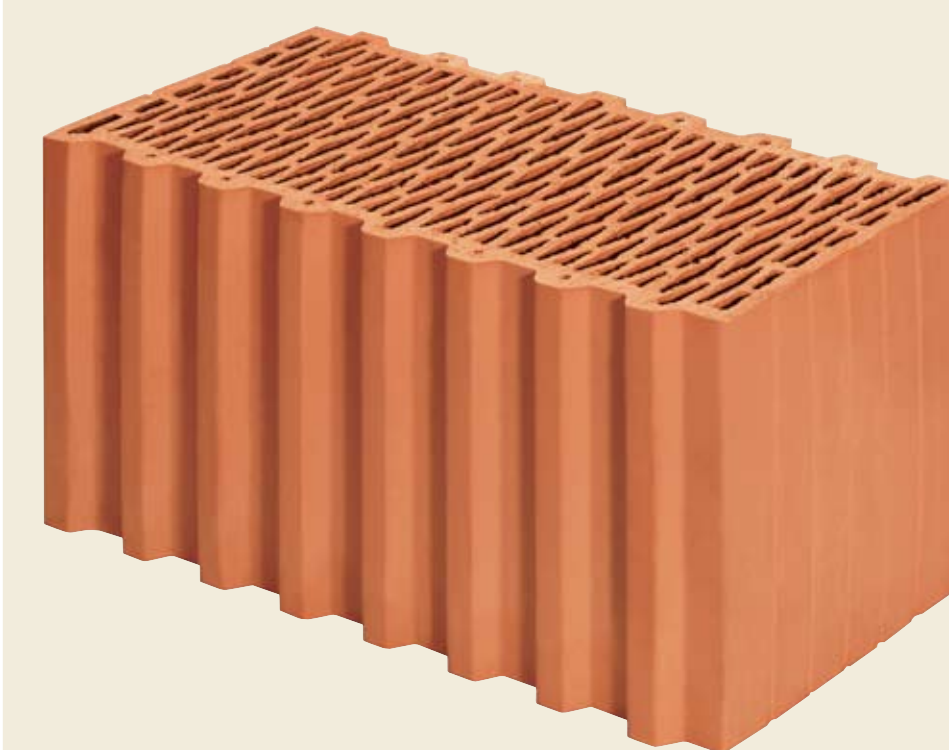


Ассортимент Porotherm

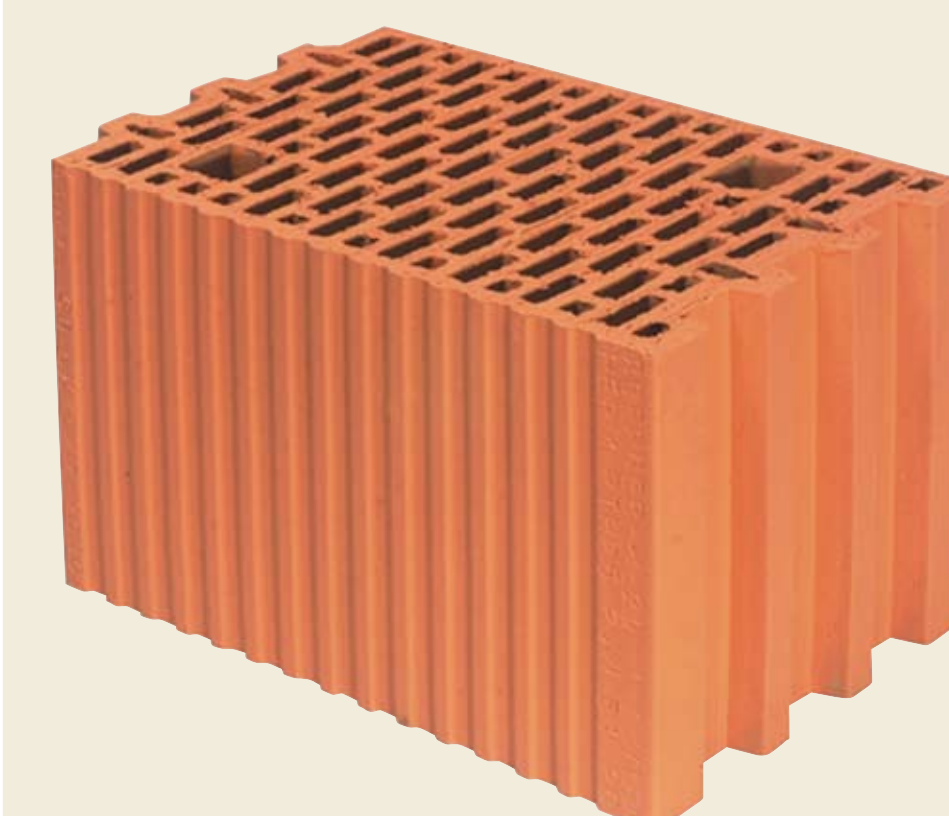



PTH 51

PTH 38

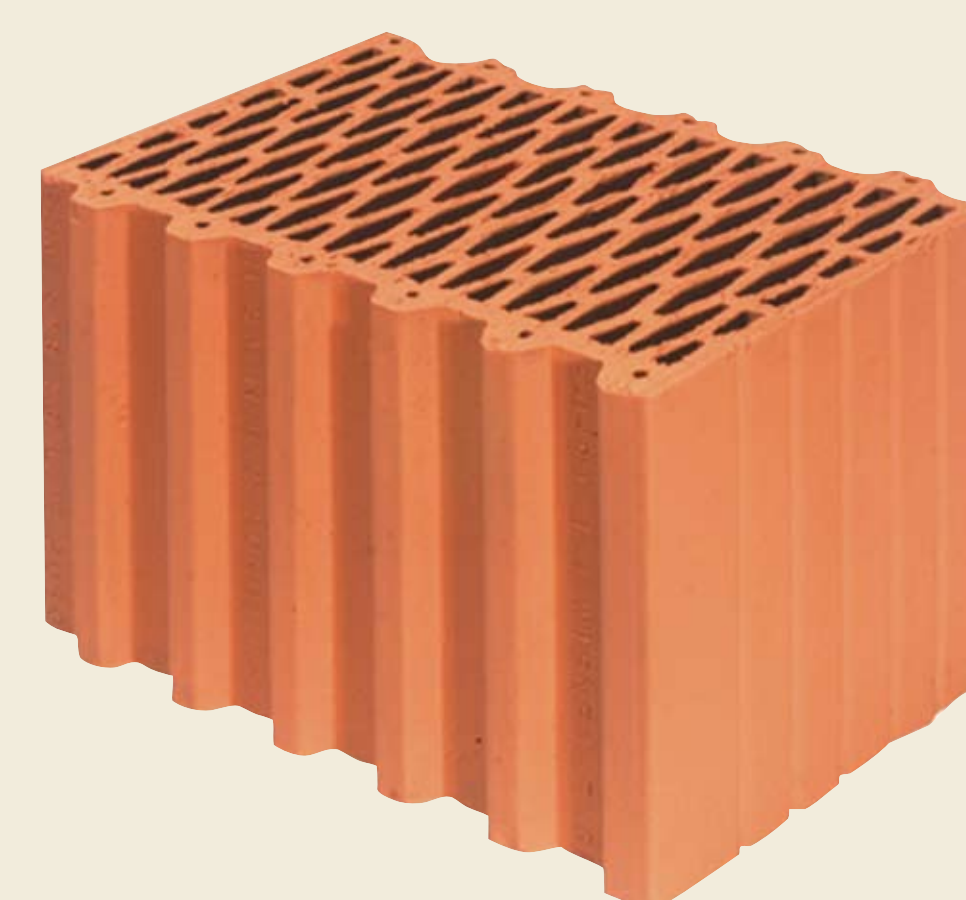

PTH 25

PTH 12

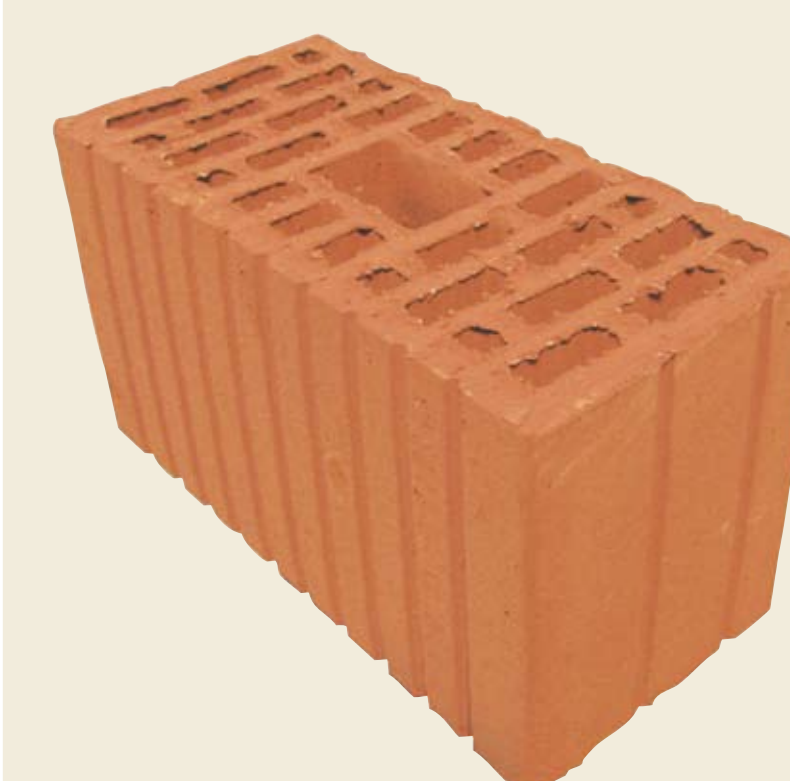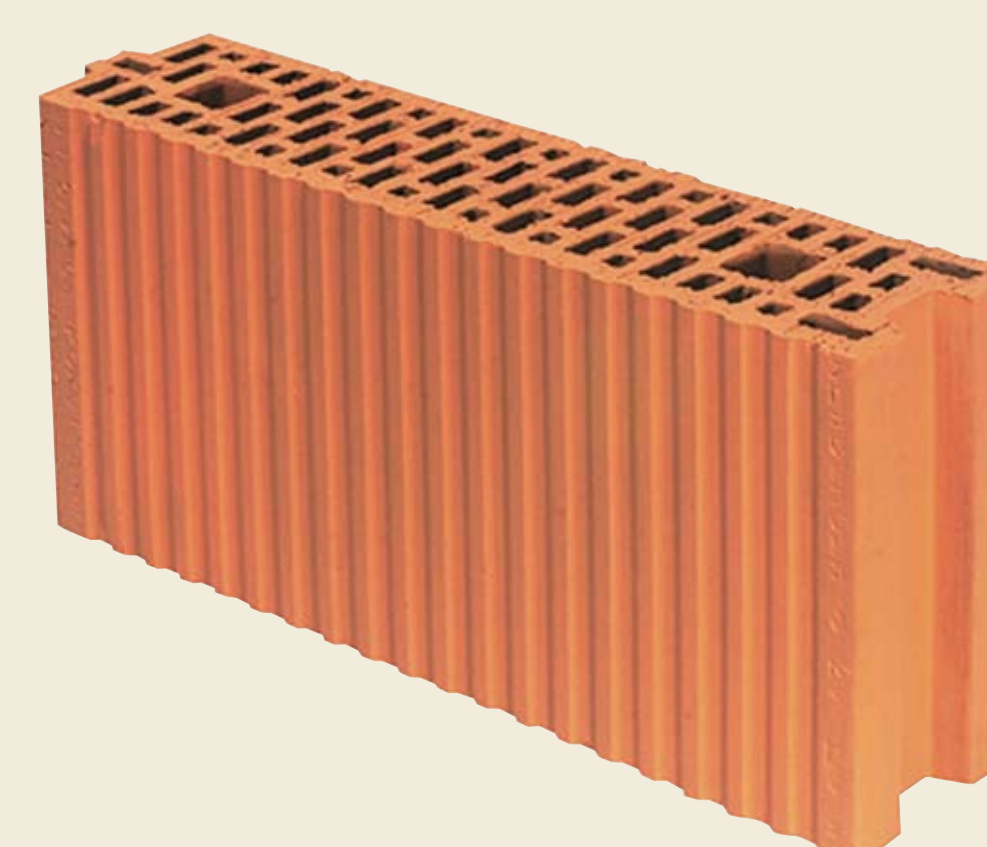

PTH 2,1NF

Наружные стены из крупноформатных поризованных блоков POROTHERM не требуют дополнительного утепления, они стабилизируют влажность в доме на благоприятном для человека уровне и удерживают тепло в помещениях, а также аккумулируют энергию солнечных лучей.

Их форма и расположение пустот спроектированы так, чтобы из них можно было строить несущие стены высотой до четырех этажей.

Блоки PTH 51 и PTH 38 служат для возведения наружных несущих стен без дополнительного утепления, блоки PTH 25 и PTH 2,1NF – для устройства внутренних или наружных стен, требующих утепления, а блоки PTH 12 – для возведения внутренних межкомнатных перегородок.